


FELELŐSSÉG • ENERGIATAKARÉKOSSÁG • GARANCIA



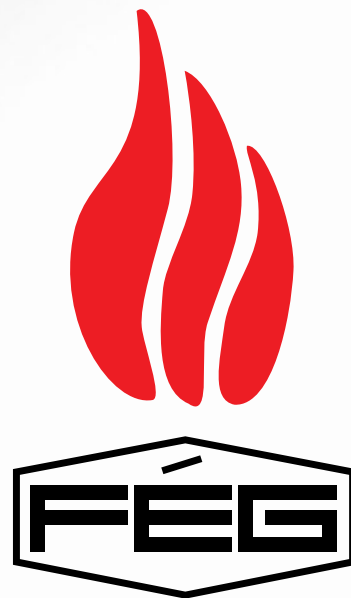

FELELŐSSÉG • ENERGIATAKARÉKOSSÁG • GARANCIA

F8.60 ErP konvektor.....	2
F8.60 ErP Retro konvektor	4
GF26 ErP konvektor	6
GF36 ErP konvektor	6
Zeusz F8.50 ErP konvektor	8
Zeusz GF35 ErP konvektor	10
F8.50 ErP konvektor.....	12
GF35 ErP konvektor	14
GF40 ErP konvektor	14
GF25 ErP konvektor	16
GF30 ErP konvektor	16
EURO FK25 konvektor	18

F8.60EF ErP KONVEKTOR

Az F8.60EF ErP készülék megfelel az Európai Unió energia-hatékonyságra és környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményeinek, energiahatékonysági osztálya „A”. A készüléket kiemelkedően magas hatásfok jellemzi. A fűtőkészülék fő tulajdonsága, hogy igazodik a helyiség hőigényéhez. Ezáltal a beépített heti programozható termosztát segítségével kisebb hőigény esetén csökkentett terhelésen, míg nagyobb hőigény esetén teljes terhelésen tud működni, nem lobbán be. A lobbánás mentes gyújtás jelentése, hogy a készülék indításkor csökkentett gázmennyiséggel üzemel, majd növeli a terhelést a hőigénynek megfelelően. Ezen követelmények teljesítéséhez a készülék rendelkezik a következő beépített műszaki egységekkel:

- Beépített, közvetlen gázszelep vezérlésére alkalmas heti programozható termosztáttal.
- Hőigényhez igazodó változó gázmennyiséget biztosító / szabályzó gázszelleppel



A beépített, programozható szoba-termosztát segítségével szobánként valósíthatunk meg heti szinten előre eltervezett hőmérséklet-szabályozási programokat, amivel a korábbi gázkonvektorokhoz képest jelentős energia-megtakarítást érhetünk el. Az elavult, azbeszt-tömítéseket tartalmazó, kezdetleges vezérlésű készülékeket egy korszerű, energiatakarékos készülékkel válthatjuk ki.



Készülék modell: F8.60EF ErP			
	Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz
	Névleges hőteljesítmény / legnagyobb leadott/ (KW)	5.8	5.9
	Hatásfok névleges terhelésen (%)	94	93
	Energiahatékonysági osztály:	A	
	Ajánlott légköbméter:	80-140	
	Magasság padlótól (mm)	725	
	Mélység faltól (mm)	280+20*	
	Szélesség: (mm)	770	
	Tömeg (kg)	28.5	
	Gázcsatlakozás	G1/2"	
	Égéstermék kivezetés	homlokzati (parapet)	
	Égéstermék-kivezetés névleges átmérője (mm)	97	
	Hőhasznosító	zománcozott acéllemez	
	Alapszín	beige és fehér	

* A termosztát plusz mélysége a szoba felé



F8.60EF ErP RETRO KONVEKTOR


Fejlesztőink a vevők kívánságára új készüléket hoztak létre régi minőségben a mai igényekhez igazodva. Ahogy a többi A osztályú konvektor a Retro készülék is egy modern, korszerű készülék Retro stílusban. Az F8.60 Retro EF ErP készülék megfelel az Európai Unió energiahatékonyságra és környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményeinek, energiahatékonysági osztálya „A”.

A készüléket kiemelkedően magas hatásfok jellemzi. A fűtőkészülék fő tulajdonsága, hogy igazodik a helyiség hőigényéhez. Ezáltal a beépített heti programozható termosztát segítségével kisebb hőigény esetén csökkentett terhelésen, míg nagyobb hőigény esetén teljes terhelésen tud működni, nem lobban be. A lobbanás mentes gyújtás jelentése, hogy a készülék indításkor csökkentett gázmennyiséggel üzemel, majd növeli a terhelést a hőigénynek megfelelően. Ezen követelmények teljesítéséhez a készülék rendelkezik a következő beépített műszaki egységekkel:

- Beépített, közvetlen gázszелеp vezérlésére alkalmas heti programozható termosztáttal
- Hőigényhez igazodó változó gázmennyiséget biztosító / szabályzó gázszelleppel
- Modulációs vezérléssel



A beépített, programozható szoba-termosztát segítségével szobánként valósíthatunk meg heti szinten előre eltervezett hőmérséklet-szabályozási programokat, amivel a korábbi gázkonvektorokhoz képest jelentős energia-megtakarítást érhetünk el. Az elavult, azbeszt-tömlőket tartalmazó, kezdetleges vezérlésű készülékeket egy korszerű, energiatakarékos készülékkel válthatjuk ki.




Készülék modell: F8.60EF ErP Retro			
	Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz
	Névleges hőteljesítmény / legnagyobb leadott/ (KW)	5.8	5.9
	Hatásfok névleges terhelésen (%)	94	93
	Energiatakarékonysági osztály:	A	
	Ajánlott légköbméter:	80-140	
	Magasság padlótól (mm)	725	
	Mélység faltól (mm)	280+20*	
	Szélesség: (mm)	770	
	Tömeg (kg)	28.5	
	Gázcsatlakozás	G1/2"	
	Égéstermék kivezetés	homlokzati (parapet)	
	Égéstermék-kivezetés névleges átmérője (mm)	97	
	Hőhasznosító	zománcozott acéllemez	
	Alapszín	beige és fehér	

* A termosztát plusz mélysége a szoba felé



GF26 ErP / GF36 ErP
KONVEKTOR

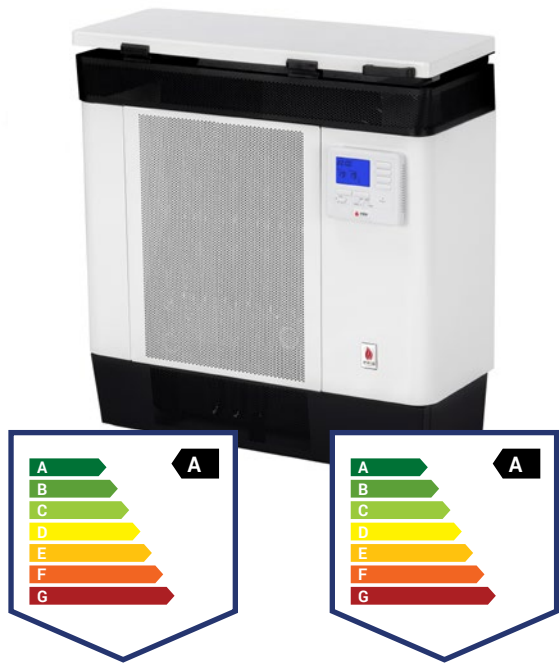


Készülék modell:		GF26 ErP		GF36 ErP	
	Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz
	Névleges hőteljesítmény/legnagyobb leadott/ (KW)	3	3	4	4
	Hatásfok névleges terhelésen (%):	95	95	95	94
	Energiahatékonysági osztály:	A		A	
	Ajánlott légköbméter:	40-70		60-80	
	Magasság padlótól (mm)	710		710	
	Mélység faltól (mm)	345+20*			
	Szélesség: (mm)	500		632	
	Tömeg (kg)	20		24	
	Gázcsatlakozás	G1/2"			
	Égéstermék kivezetés	homlokzati (parapet)			
	Égéstermék-kivezetés névleges átmérője (mm)	97			
	Hőhasznosító	zománcozott acéllemez			
	Alapszín	beige			

* A termosztát plusz mélysége a szoba felé



ZEUSZ F8.50 ErP
KONVEKTOR

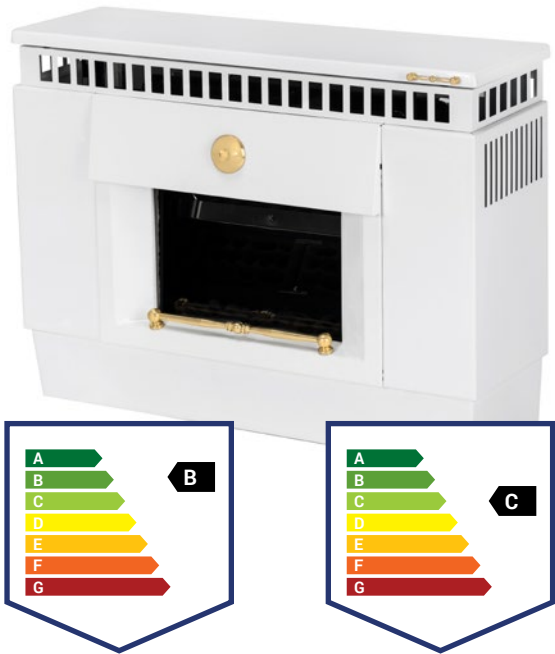


Készülék modell:		ZEUSZ F8.50F ErP		ZEUSZ F8.50P ErP	
	Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz
	Névleges hőteljesítmény/legnagyobb leadott/ (KW)	5.6	5.6	5.7	5.7
	Hatásfok névleges terhelésen (%):	94	95	82	82
	Enereghatékonyági osztály:	B		C	
	Ajánlott légköbméter:	80-170			
	Magasság padlótól (mm)	710		720	
	Mélység faltól (mm)	371		450	
	Szélesség: (mm)	840			
	Tömeg (kg)	34		32	
	Gázcsatlakozás	G1/2"			
	Égéstermék kivezetés	homlokzati (parapet)		kéményhez csatl.	
	Égéstermék-kivezetés névleges átmérője (mm)	97		76	
	Hőhasznosító	zománcozott acéllemez			
	Alapszín	fehér, fekete			

* A termosztát plusz mélysége a szoba felé




ZEUSZ GF35 ErP
KONVEKTOR

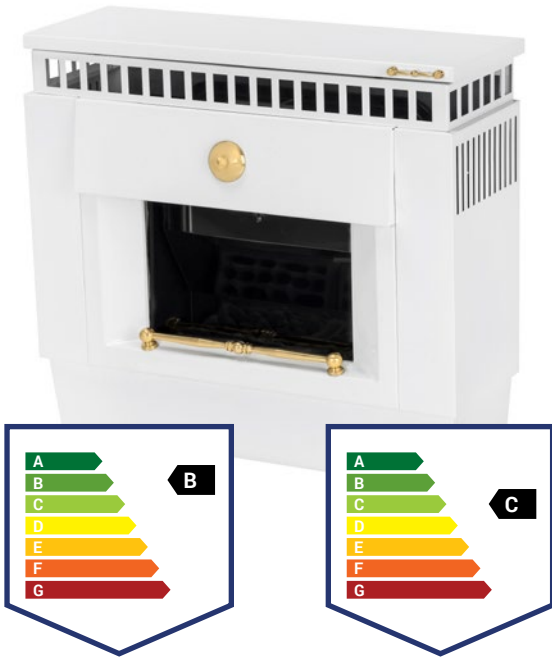

Készülék modell:		ZEUSZ GF35F ErP		ZEUSZ GF35P ErP		
	Gázfajta	földgáz "H"		PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz
	Névleges hőteljesítmény/legnagyobb leadott/ (KW)	4.0		4.0	3.6	3.7
	Hatásfok névleges terhelésen (%):	93		93	84	84
	Enereghatékonyági osztály:	B			C	
	Ajánlott légköbméter:	60-80				
	Magasság padlótól (mm)	710			700	
	Mélység faltól (mm)	335			400	
	Szélesség: (mm)	706				
	Tömeg (kg)	24			28.5	
	Gázcsatlakozás	G1/2"				
	Égéstermék kivezetés	homlokzati (parapet)			kéményhez csatl.	
	Égéstermék-kivezetés névleges átmérője (mm)	97			76	
	Hőhasznosító	lemez				
	Alapszín	fehér, fekete				




F8.50 ErP
KONVEKTOR

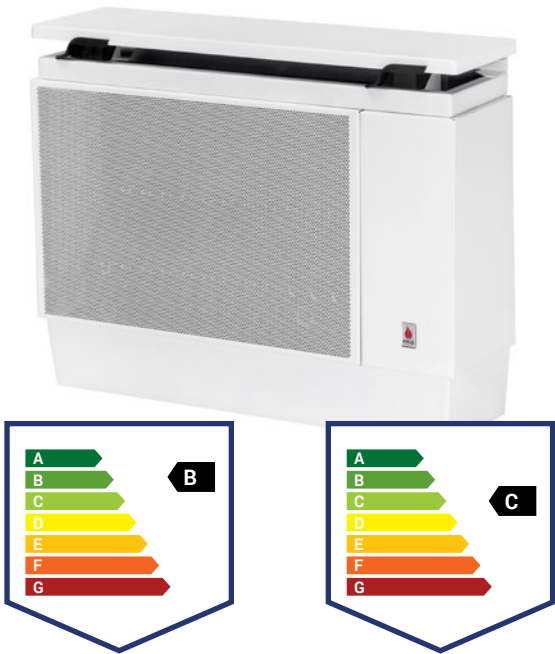

Készülék modell:		F8.50F ErP		F8.50P ErP	
	Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz
	Névleges hőteljesítmény/legnagyobb leadott/ (KW)	5.3	5.5	5.1	5.1
	Hatásfok névleges terhelésen (%):	94	95	86	85
	Energiahatékonysági osztály:	B		C	
	Ajánlott légköbméter:	80-140			
	Magasság padlótól (mm)	710		710	
	Mélység faltól (mm)	280		385	
	Szélesség: (mm)	770			
	Tömeg (kg)	28.5		25	
	Gázcsatlakozás	G/2"			
	Égéstermék kivezetés	homlokzati (parapet)		kéményhez csatl.	
	Égéstermék-kivezetés névleges átmérője (mm)	97		76	
	Hőhasznosító	zománcozott acéllemez			
	Alapszín	beige			




GF35 ErP KONVEKTOR

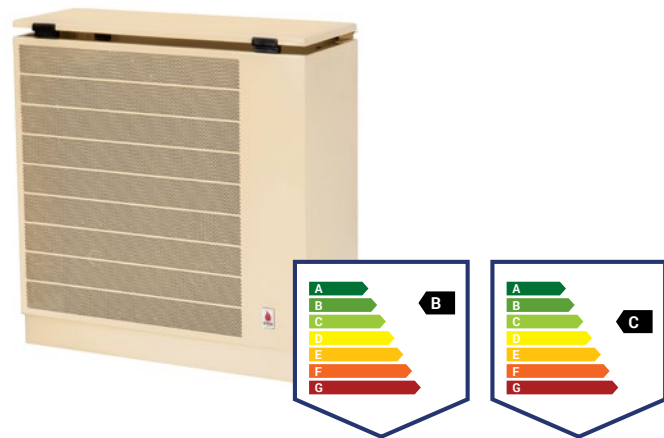


Készülék modell:		GF35F ErP		GF35P ErP	
	Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz
	Névleges hőteljesítmény /legnagyobb leadott/ (KW)	4.0	4.0	3.8	3.8
	Hatásfok névleges terhelésen (%):	95	96	88	88
	Energiahatékonysági osztály:	B		C	
	Ajánlott légköbméter:	60-80			
	Magasság padlótól (mm)	700		660	
	Mélység faltól (mm)	310		395	
	Szélesség: (mm)	630			
	Tömeg (kg)	24		24	
	Gázcsatlakozás	G1/2"			
	Égéstermék kivezetés	homlokzati (parapet)		kéményhez csatl.	
	Égéstermék-kivezetés névleges átmérője (mm)	97		76	
	Hőhasznosító	zománcozott acéllemez			
	Alapszín	beige			

GF40 ErP KONVEKTOR

Készülék modell:		GF40F ErP		GF40P ErP	
	Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz
	Névleges hőteljesítmény /legnagyobb leadott/ (KW)	3.9	4.0	3.8	3.8
	Hatásfok névleges terhelésen (%):	94	96	88	85
	Energiahatékonysági osztály:	B		C	
	Ajánlott légköbméter:	60-80			
	Magasság padlótól (mm)	685		660	
	Mélység faltól (mm)	310		440	
	Szélesség: (mm)	630			
	Tömeg (kg)	44		44	
	Gázcsatlakozás	G1/2"			
	Égéstermék kivezetés	homlokzati (parapet)		kéményhez csatl.	
	Égéstermék-kivezetés névleges átmérője (mm)	97		76	
	Hőhasznosító	öntöttvas			
	Alapszín	beige			

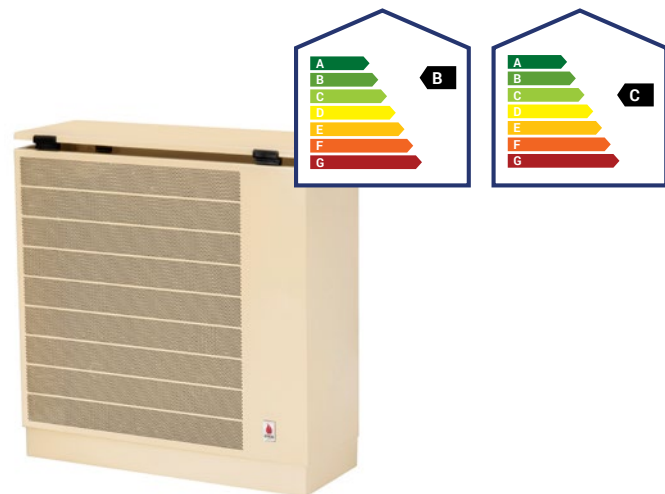

GF25 ErP KONVEKTOR

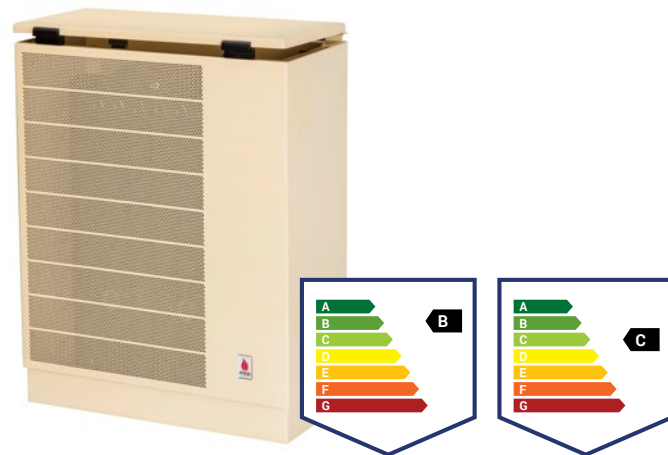

Készülék modell:		GF25F ErP		GF25P ErP	
	Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz
	Névleges hőteljesítmény /legnagyobb leadott/ (KW)	2.95	3	3	3
	Hatásfok névleges terhelésen (%):	95	95	94	93
	Energiahatékonysági osztály:	B		C	
	Ajánlott légköbméter:	40-70			
	Magasság padlótól (mm)	700			
	Mélység faltól (mm)	310		395	
	Szélesség: (mm)	500			
	Tömeg (kg)	20		20	
	Gázcsatlakozás	G1/2"			
	Égéstermék kivezetés	homlokzati (parapet)		kéményhez csatl.	
	Égéstermék-kivezetés névleges átmérője (mm)	97		76	
	Hőhasznosító	zománcozott acéllemez			
	Alapszín	beige			

GF30 ErP KONVEKTOR


Készülék modell:		GF30F ErP		GF30P ErP	
	Gázfajta	földgáz "H"	PB-gáz	földgáz "H"	PB-gáz
	Névleges hőteljesítmény /legnagyobb leadott/ (KW)	3	3.1	2.9	2.9
	Hatásfok névleges terhelésen (%):	95	95	85	88
	Energiahatékonysági osztály:	B		C	
	Ajánlott légköbméter:	40-70			
	Magasság padlótól (mm)	685		660	
	Mélység faltól (mm)	310		440	
	Szélesség: (mm)	500			
	Tömeg (kg)	34		34	
	Gázcsatlakozás	G1/2"			
	Égéstermék kivezetés	homlokzati (parapet)		kéményhez csatl.	
	Égéstermék-kivezetés névleges átmérője (mm)	97		76	
	Hőhasznosító	öntöttvas			
	Alapszín	beige			



FELELŐSSÉG • ENERGIATAKARÉKOSSÁG • GARANCIA



EURO FK25
KONVEKTOR



Készülék modell:		EURO FK25	
Gázfajta		földgáz "H"	PB-gáz
Névleges hőteljesítmény/legnagyobb leadott/ (KW)		2.7	2.9
Hatásfok névleges terhelésen (%):		90	91
Enereghatékonyági osztály:		C	
Ajánlott légköbméter:		40-70	
Magasság padlótól (mm)		810	
Mélység faltól (mm)		183	
Szélesség: (mm)		392	
Tömeg (kg)		16	
Gázcsatlakozás		G1/2"	
Égéstermék kivezetés		kéményhez csatl.	
Égéstermék-kivezetés névleges átmérője (mm)		60	
Hőhasznosító		zománcozott acéllemez	
Alapszín		beige, fehér	





WWW.FÉG.HU
WWW.AOSZTALYUKONVEKTOR.HU

Az Ön partnere: