

FÉG konyhai készülékek katalógusa a modern gépesített háztartások részére



**sütők, főzőlapok,  
mosogatógépek, páraelszívók**





# Főzőlapok

G Á Z F Ő Z Ő L A P O K

## G Á Z F Ő Z Ő L A P O K

Gázon főzni azt jelenti, úgy főzni, mint egy igazi profi: maximális kényelemmel. A FÉG főzőlapok nagyon finom és pontos lángszabályozással és egyenletes emisszióval rendelkeznek. A hőmérséklet változása azonnali a teljesítmény teljes terjedelmében. A főzőlapok alapvetően földgázos kivitelben kerülnek forgalmazásra, de a fűvőkák cseréjével alkalmassá tehetők propán-bután gáz használatára is.



Termoelektromos égésbiztosítás. A gáz főzőlapok termoelektrikus biztosítással vannak ellátva, amely lezárja a gáz beáramlását a láng eloltása vagy a gázellátás szünetelése esetén, maximális biztonságot nyújtva a gázzal működő főzőlapok használatához. Ez a biztosítás maximális biztonságot nyújt a gázzal működő főzőlapok számára.



Három turbó-égőfej. A FÉG gáz főzőlapok egyes típusai speciális égőfejjel vannak ellátva, amely három lángnyelvel rendelkezik a maximális teljesítmény elérésének biztosításához.



ELITE LINE

◀ 74 cm ▶



### KH-16.5 X

- Gáz főzőlap önálló beépítéshez
- felület kiképzése rozsdamentes acélból
- önállóan beépíthető
- főzőlap szélessége 74 cm
- beépíthető a szokványos 60 cm korpuszokba
- 1 x hármasturbó égő + 4 standard égőfej (1 nagy, 2x közepes, 1x kicsi)
- 1 hármasturbó égőfej középen elhelyezve
- elektronikus gyújtás minden gombnál
- termoelektromos égésbiztosítás
- 3 masszív öntvény rács
- a rácsok mosogatógépben moshatók
- átalakítási lehetőség propán-butánra
- maximális teljesítmény 10,25 kW






KH-1680 BL



## KH-1680 BL

Gáz főzőlap önálló beépítéshez

- rozsdamentes, 60 cm széles
- önállóan beépíthető
- 4 gázégő  
(hármasturbo égőfej + 2x közepes + kicsi)  
a hármasturbo-égőfej elöl balra található
- termoelektromos égésbiztosítás
- elektronikus gyújtás minden gombnál
- maximális teljesítmény 7,45 kW
- két masszív öntöttvas rács
- a rácsok mosogatógépben moshatók
- átalakítási lehetőség propán-butánra

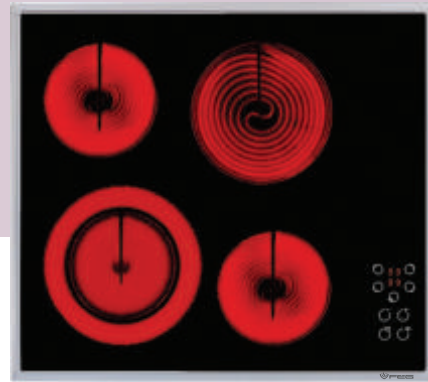

KH-18 X




## KH-18 X

Beépíthető üvegkerámia főzőlap

- külső méretek 580 x 510 mm
- Hi-Light 1 x duális 120/210 mm (700/2100W)
- Hi-Light 1 x 145 mm (1200W)
- Hi-Light 1 x 180 mm (1800W)
- Hi-Light 1 x 145 mm (1200W)
- az összes zóna max. összteljesítménye 6,3 kW
- elektromos csatlakozás 220-240V vagy 380/415V 50/60Hz
- inox keret
- érintőszenzoros működtetés
- gyermekzár

## ELITE LINE

SLX

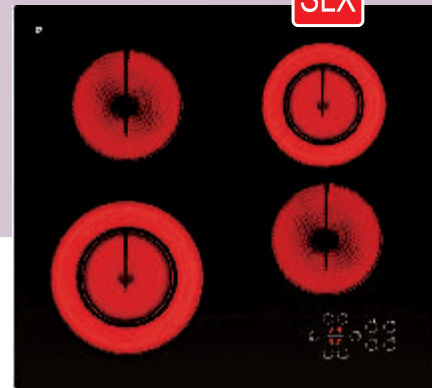


KH-22 SLX



## KH-22 SLX

Beépíthető üvegkerámia főzőlap

- Külső méretek 585 x 517 mm
- Hi-Light 1 x duális 120/215 mm (700/2100W)
- 1 x duális 120/185 mm (700/1800 W)
- 2 x kis Hi-Light 150 mm (1200W)
- az összes zóna max. összteljesítménye 6,3 kW
- elektromos csatlakozás 220-240V vagy 380/415V 50/60Hz
- szuper alacsony, rozsdamentes SLX keret
- a teljesítmény 9 fokozaton szabályozható
- érintőszenzoros működtetés
- digitális időzítés
- a maradvány hő kijelzése
- gyermekzár

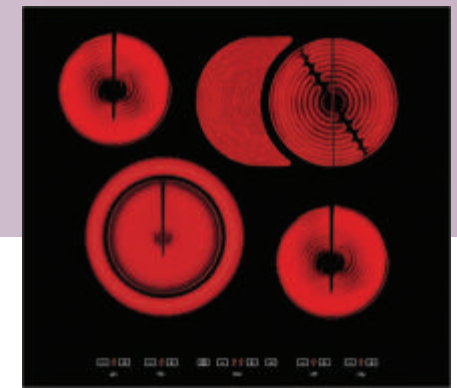

KH-25 U



## KH-25 U

Beépíthető üvegkerámia főzőlap

- külső méretek 580 x 510 mm
- Hi-Light 1 x duális 120/210 mm (700/2100W)
- Hi-Light 1 x 145 mm (1200W)
- Hi-Light 1 x duális 170/265 mm (1400/2200W)
- Hi-Light 1 x 145 mm (1200W)
- az összes zóna max. összteljesítménye 6,7 kW
- elektromos csatlakozás 220-240V vagy 380/415V 50/60Hz
- keret nélkül
- érintőszenzoros működtetés
- digitális időzítés
- automata leállítás
- gyors felfűtés
- maradvány hő kijelzés
- gyermekzár



Elektronikus gyújtás  
Elektronikus gyújtás központi nyomógombbal.



Elektronikus gyújtás  
Minden kezelőgombnál önálló elektronikus gyújtás.



Termoelektromos égésbiztosítás  
A gáz beáramlását elzáró biztonsági biztosítás a láng kioltása ill. a gázellátása szüneteltetése folyamán.



Hármasturbo égőfej



A rácsok tisztítása  
A rácsok lemoshatók a szokványos mosogató edényben.



Super Low Inox  
Üvegkerámia főzőlap szuper alacsony rozsdamentes kerete



Szenzoros működtetés  
Összes funkció szenzoros működtetésére.



Hi-Light főzési zóna



Gyermekzár  
A főzőlap leblokkolásának lehetősége a véletlenszerű bekapcsolás ellen, pl. gyermekek által



Duális főzőfelület  
Kör alakú vagy ovális főzési zóna a főzőedények alakjához való jobb alkalmazkodás céljából



Időprogramozás  
Az időtartam beprogramozásának lehetősége, annak letele után a zóna kikapcsol



Memória  
Adatok elmentése a memóriába



Öntöttvas rácsok  
az égőfejek fedőrácsai masszív öntöttvasból készülnek



# Beépíthető sütők

## MULTIFUNKCIÓS BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

A multifunkciós beépíthető elektromos FÉG sütők 9-féle különböző sütési lehetőséget kínálnak, amelyeket melegítő, grillező fűtőtestekkel és forró légáramlásos ventilátor kombinációjával lehet megvalósítani.

58liter



KT-720 TX



### KT-720 TX

multifunkciós forró légáramlásos sütő

- sütő szélessége 60 cm
- matt rozsdamentes acél, ujjlenyomat mentes burkolat
- nyomógombos működtetés és digitális kijelzés
- 9-féle sütési program, elektronikus kiválasztással
- zsírszorcipós katalitikus lapok
- digitális időprogramozás (sütés időtartama/későbbi időzítéssel)
- megnövelt 58 literes térfogattal , szélesebb, 45 cm-es tepsikkel
- huzalos tartószerkezetek 5 tepsi számára
- 2 db kihúzható teleszkópos tálca
- a sütő túlmelegedése elleni biztosítással
- levehető ajtó a tisztítás megkönnyítésére
- digitális óra 24 órás ciklussal
- 2 x sekély, 1 x mély tepsi + sütőrács
- belső megvilágítás
- "A" Energiaosztály



KT-670 DX



### KT-670 DX

multifunkciós forró légáramlásos sütő

- sütő szélessége 60 cm
- matt rozsdamentes acélból, ujjlenyomat mentes burkolat
- 6-féle sütőprogram, digitális kijelző
- digitális programozó
- a sütő megnövelt belső térfogata
- szélesebb, 45 cm-es tepsik
- huzalos tartószerkezet 5 tepsi számára
- a sütő túlmelegedése elleni biztosítással
- levehető ajtó a könnyebb tisztítás érdekében
- hűtőventilátor, kétrétegű ajtóüveg
- digitális óra 24 órás ciklussal
- 2x sekély, 1 x mély tepsi + sütőrács
- belső megvilágítás



KT-668 DX




### KT-668 DX


multifunkciós forró légáramlásos sütő

- sütő szélessége 60 cm
- matt rozsdamentes acélból, ujjlenyomat mentes burkolat
- 6-féle sütési program
- digitális programozó
- a sütő megnövelt belső térfogata
- szélesebb 45 cm tepsik
- huzalos tartószerkezetek 5 tepsi számára
- levehető ajtó a könnyebb tisztítás érdekében
- hűtőventilátor, kétrétegű ajtóüveg
- digitális óra 24 órás ciklussal
- 2 x sekély, 1 x mély tepsi + sütőrács
- belső megvilágítás


## A FÉG beépíthető sütők áttekintése



Statikus alsó és felső melegítés  
50 - 250°C hőmérsékleteknél  
Hagyományos ételkészítési mód




Felső melegítés  
Felső melegítőtest 700 W teljesítménnyel az ételek melegítéséhez




Alsó melegítés  
Alsó melegítőtest 700 W teljesítménnyel az ételek melegítéséhez



Grillező 1350 W  
Kis darab húsok grillezéséhez (rostonsütek, kolbász, virsli) vagy tósztok készítéséhez



Grillező 2250 W  
Nagy darab húsok pl. vadhúsok stb.minőségi grillezéséhez




Pizza-program  
Speciális program pizza készítéséhez



Ventilátor és alsó melegítés  
Egyidejűleg több roston történő sütéshez



Ventilátor alsó és felső melegítés  
Egyidejű ételkészítés több szinten egyenletes hőmérsékletnél. Rövidebb időt vesz igénybe, energiatakarékos



Ventilátor és felső melegítés  
Sütés egyszerre több rostall



Megszájtott melegítés  
Speciális gazdaságos program az ételek melegítéséhez



Ventilátoros grillező - turbógrillező  
Tökéletesen helyettesíti a forgó grillezőt, és nagyméretű darabok sütésére alkalmas



Fagyaszott élelmiszerek kiolvasztása  
A ventilátor lehetővé teszi a kiméletes és gyors kiolvasztást, örvénylő levegő segítségével



Forró levegős melegítés  
Forró levegő áramoltatása a sütőben, különböző fajta ételek egyidejű elkészítésére több szinten is. Jelentős idő és elektromos áram takarítható meg általa



Pirolitikus tisztítás  
A sütő belső terének tisztítása 500 °C-nál



Pirolitikus tisztítás  
A sütő belső terének tisztítása 300 °C-nál





# Páraelszívók

## Páraelszívók

A FÉG konyhatechnikai berendezéseit a páraelszívók széles választéka egészíti ki. A felhasznált anyagok – a fényesített rozsdamentes acél és az üveg – konyhájának professzionális megjelenést adnak.

A páraelszívók zajszintje minimálisra van csökkentve. Standard megoldásnak számít a páraelszívási teljesítmény három fokozatú szabályozása.

### FÉG kéményes elszívók

A kéményes elszívóknál a „kémény” az elvezető csővezeték rejtett burkolata. A kémény az ajtórészek képződménye – erős, az elszívó testből jön ki és a teleszkópos kitolható részekkel, amellyel lehetséges az elszívó szükséges magasságának a kialakítása.

### FÉG beépíthető elszívók

- A beépíthető elszívók a konyhabútorban helyezendők el, leggyakrabban a felső szekrényekbe közvetlenül a főzőlap felett. A hatékonyság növeléséhez a beépíthető FÉG elszívók többsége el van látva egy kitolható résszel, amely 45 %-kal növeli a szűrőfelületet.

### Recirkuláció

- Abban az esetben, ha nem lehetséges a kipárolgások elvezetése a helyiségből, a kínálatból kiválaszthat egy olyan elszívót, amely a szénzsűrőknek köszönhetően beszerelhető mint recirkulációs elszívó. Ez azt jelenti, hogy a szénzsűrő elnyeli a konyhai kipárolgásokat és a levegő visszatér a helyiségbe. A főzés intenzitásától és gyakoriságától függően a szénzsűrőket 3-4 havonta szükséges kicserélni.



**K-11 X**

elszívó alaptípus, szélessége 60 cm

- elhelyezése a felső szekrény alatt
- teljesen rozsdamentes kivitelben
- működtetése váltókapcsolókkal
- szívási teljesítmény 250 m<sup>3</sup>/h
- 3 teljesítmény fokozat
- zajszint max. 52 dB (A)
- világítás 2 x 40 W
- fémkazettás zsírszűrő
- visszacsapó fedél
- felső kiáramlás átmérője 120 mm (tengelyben)
- recirkulációs lehetőség (szükséges F- 268 vagy 2 x 650 szénzsűrő beszerelése)



**KR-90 X**

kéményes páraelszívó, szélessége 90 cm

- rozsdamentes kivitelben
- szívási teljesítmény 700 m<sup>3</sup>/h
- 3 teljesítmény fokozat
- a kémény magassága teleszkóposan állítható
- halogénes megvilágítás 2 x 20 W
- zajszint max. 48 dB (A)
- fémkazettás zsírszűrő
- felső kiáramlás átmérője 150 mm (tengelyben)
- visszacsapó fedél, recirkulációs lehetőség (szükséges 1 x F- 260 szénzsűrő beszerelése)



**KV-60 X**

kitolható elszívó, szélessége 60 cm

- elhelyezése felső szekrényben
- látható részek rozsdamentes kivitelezésben
- szívóteljesítmény 360 m<sup>3</sup>/h
- 3 teljesítmény fokozat
- kétmotoros kivitelezés
- zajszint max. 53 dB (A)
- megvilágítás 2x40W
- fémkazettás zsírszűrő
- visszacsapó fedél
- felső kiáramlás átmérője 120 mm (tengelyben)
- recirkulációs lehetőség (szükséges F- 268 vagy 2x 650 szénzsűrő beszerelése)





A FÉG beépített mosogatógépek a modern technológia és a jelenlegi design összekapcsolását képviselik. Konstrukció szempontjából a konyhai bútorba való beépítésre vannak kialakítva. Az ajtó azonos anyagból készülhet mint a konyhai berendezés többi ajtaja.

#### MINDENRE GONDOLUNK


- Kettős védelem a víz kiáramlása ellen.
1. Az Aquastop a mosogatógép védelme a vízzel történő elárasztás ellen a tömlő meghibásodása esetére.
  2. A mosogatógép vízzel való túltöltésének érzékelője a gép alsó részében aktivizálja a vízfeltöltés azonnali leállítását és a víz kiengedését a mosogatógép nem kívánatos vízzel való telítettsége esetén az ajtó alsó széléig.

Az ajtók kiegyensúlyozása  
Az eredeti szabadalommal védett ajtófelfüggesztések biztosítják az ajtó stabilitását minden helyzetben, anélkül hogy szükséges lenne az utólagos beállítás vagy a használat folyamán. Az ajtó rendszere automatikusan alkalmazkodik a terhelés tömegéhez 2-7 kg terjedelemben. A felfüggesztési rendszer megbízhatóságát hitelesíti az elvégzett hosszútávú terheléses tesztelés 100.000 ciklusban.

Antibakteriális öblítés  
Az utólagos vizes öblítés a mosogatási program végén magasabb hőmérsékletnél a baktériumok több mint 99 %-át eltávolítja.





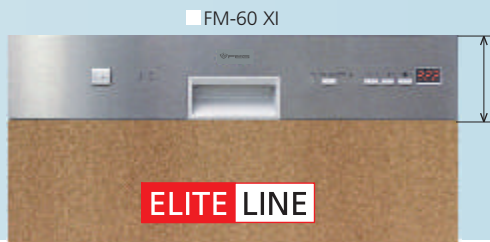

energia osztály **AAA** | antibakteriális program



## FM-60 XI

A félig beépített 60 cm szélességű mosogatógép, a kezelő egységek a mellő panelen található rozsdamentes színárnyalatban, amelyen az ujjlenyomatok nem hagynak látható nyomokat.

- 12 személyes edénykészlet
- 5 mosogatóprogram
- fél töltsre szóló program (felső vagy alsó kosár)
- AAA energetikai osztály
- ExtraHygiene öblítési program
- digitális kijelző (a mosogatás végéig fennmaradó idő)
- halasztott indítás (0-tól 12 óráig)
- üzemi hőmérsékletek 45°, 55°, 65°, 70°C
- zajszint 45 dB (A) az európai szabványok szerint
- automatikusan beállítható felső kosár
- tárolóedény a mosópor/tabletták/öblítő, só számára
- adalékanyag hiány elektronikus kijelzése
- vízfelhasználás 14 litertől
- elektromos áram fogyasztása 1,05 kW-tól
- víz melegítése cirkulációval (átfolyós melegítő 1800 W)

- vízlágyító, sóadagoló (1,7 kg só)
- vízsugaras öblítés 3 szinten: az alsó kosár alatt, a felső kosár felett, a felső kosár alatt
- a belső tér öntisztítása
- többszörös védelem vízzel való elárasztás ellen
- Aquastop védelem a bevezetőtömlő meghibásodásakor
- érzékelő a mosogatógép túltelítettsége esetén – betöltés leállítása
- túltelítettség érzékelője – víz leengedése a mosogatógépről
- szabadalmaztatott ajtófelfüggesztések - minden helyzetben stabil
- ajtók utólagos beszabályozása nem szükséges
- a hátsó lábak előlről állíthatóak
- csatlakozási lehetőség a meleg vízhez 60 °C-ig
- méret: 598 x 820 x 550 mm (sz x min.ma. x mélység)



energia osztály **AAA** | antibakteriális program



## FM-45.1 FI

Teljesen beépített 45 cm széles mosogatógép, a kezelőegységek az ajtó felső szélébe vannak beépítve.

- 10 személyes edénykészlet
- 5 mosogatóprogram
- AAA energetikai osztály
- ExtraHygiene öblítési program
- fél töltsre szóló program (felső vagy alsó kosár)
- halasztott indítás (0-tól 9 óráig)
- üzemi hőmérsékletek 45°, 55°, 65°, 70°C
- zajszint 46 dB (A) az európai szabványok szerint
- kézzel beállítható felső kosár (átállítással)
- tárolóedény a mosópor/tabletták/öblítő, só számára
- adalékanyag hiány elektronikus kijelzése
- vízfelhasználás 14 litertől, elektromos áram fogyasztása 1,05 kW-tól
- víz melegítése cirkulációval (átfolyós melegítő 1800 W)
- vízlágyító, sóadagoló (1,7 kg só)
- vízsugaras öblítés 3 szinten: az alsó kosár alatt, a felső kosár felett, a felső kosár alatt

- többszörös védelem vízzel való elárasztás ellen
- Aquastop védelem a bevezetőtömlő meghibásodásakor
- érzékelő a mosogatógép túltelítettsége esetén – betöltés leállítása
- túltelítettség érzékelője – víz lefejtése a mosogatógépről
- szabadalmaztatott ajtófelfüggesztések - minden helyzetben stabil
- ajtók utólagos beszabályozása nem szükséges
- az alsó kar speciális lengéscsillapító kivitelezése
- az alsó kar kb. 20 %-kal nagyobb hatékonysága
- a hátsó lábak előlről állíthatóak
- csatlakozási lehetőség a meleg vízhez 60°C-ig
- méretek 448x820x550 mm (sz. x min.mag. x mélység).



## Piktogramok

- Mosogatógép kapacitása (edénykészletek)
- Mosogatási programok száma
- Program fél töltshez
- Mosogatógép szélessége

- ExtraHygiene antibakteriális program
- Áztatási program
- Program törékeny edényekhez

- Mosogatás közvetlenül a használat után
- Standard program
- Nagyon szennyezett edény

- Enyhén szennyezett edény
- Napi program
- Halasztott indítás

- Sóhiány kijelzése
- Fényesítő anyag hiányának kijelzése
- Ujjlenyomat mentes burkolat

